

REF : 37/ESI/SME/2020

Oued-Smar le, 24 NOV. 2020

CONSULTATION N°37/2020

La Direction de L'Ecole nationale Supérieure d'Informatique **ESI** d'Oued Smar lance une consultation pour le choix d'une entreprise pour l'aménagement des locaux à l'école nationale supérieure d'informatique ESI.

Les offres doivent être adressées à Monsieur le Directeur de l'Ecole nationale Supérieure d'Informatique **ESI** au niveau du secrétariat du service des marchés de l'Ecole nationale Supérieure d'Informatique **ESI**, sous triples enveloppes. L'enveloppe extérieure qui contiendra deux (02) enveloppes séparées (l'une comportant l'offre administrative et l'autre l'offre financière) cachetée et anonyme portant la mention suivante :

CONSULTATION - A NE PAS OUVRIR -

Aménagement des locaux à l'ESI

Adressées à : Monsieur le Directeur de l'Ecole nationale

Supérieure d'Informatique.



La date de dépôt des offres est fixée au 01 DEC. 2020 avant 10h00

NB/

- Si le jour de dépôt correspond à un jour férié, le dépôt se fera le jour ouvrable suivant avant 10h00.
- Une visite du site est effectuée le 29 NOV. 2020 .

Les dossiers des soumissionnaires comprendront :

Les dossiers des soumissionnaires comprendront :

Dossier administratif :

Une copie de l'extrait du registre de commerce électronique.

Dossier financier :


Facture proforma en trois exemplaires.

La date limite des dépôts des offres est fixée à 08 jours à compter du **24 NOV. 2020** , date de signature de la présente consultation soit le **01 DEC. 2020** avant **10h00**.

NB :

Délais de réalisation

Un délai de réalisation supérieure à 15 jours offre rejetée.

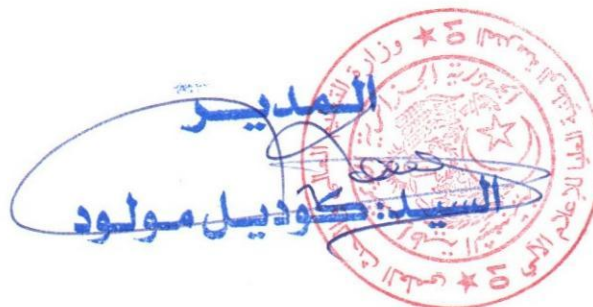

Fiche technique

Objet : travaux d'aménagement

N°	Désignation	Unité	QT	PU	Montant
BLOC ADMINISTRATIF					
FAUX PLAFOND					
1	Fourniture et pose de faux plafond démontable en fibre minérale, posé sur une ossature apparente de largeur 24 mm, comprenant des profilés porteurs et des entretoises dont la trame forme des modules de 60×60 mm ₂ , le profilé porteur est fixé au plafond tous les 1250 mm maximum comprend cornière de rive, raccords, découper, suspentes pour tige filetée, et tout accessoires indispensables, ainsi toute sujétion de bonne exécution.	m ²	210.00		
ELECTRICITE					
2	F/P plafonnier encastré 60×60 lampe LED-48W y compris câblage, boîte de dérivation et toutes sujétions de bonne exécution, Allumage automatique (détecteur de mouvement)	u	39		
3	F/P Downlight encastré lampe LED 30W Y compris câblage, boîte de dérivation et toutes sujétions de bonne exécution, Allumage automatique (détecteur de mouvement)	u	2		
TOTAL					
N°	Désignation	Unité	QT	PU	Montant
BLOC PEDAGOGIQUE					
FAUX PLAFOND					
4	Fourniture et pose de faux plafond démontable en fibre minérale, posé sur une ossature apparente de largeur 24 mm, comprenant des profilés porteurs et des entretoises dont la trame forme des modules de 60×60 mm ₂ , le profilé porteur est fixé au plafond tous les 1250 mm maximum comprend cornière de rive, raccords, découper, suspentes pour tige filetée, et tout accessoires indispensables, ainsi toute sujétion de bonne exécution.	m ²	210.00		
ELECTRICITE					
5	F/P plafonnier encastré 60×60 lampe LED-48W y compris câblage, boîte de dérivation et toutes sujétions de bonne exécution, Allumage automatique (détecteur de mouvement)	u	46		
6	F/P Downlight encastré lampe LED 30W Y compris câblage, boîte de dérivation et toutes sujétions de bonne exécution, Allumage automatique (détecteur de mouvement)	u	4		
TOTAL					



N°	Désignation	Unité	QT	PU	Montant
Loge de gardien ver la gare					
fil barbelé					
7	Fourniture et pose des y en cornière 4x6 y compris scellement et peinture anti rouille	Unité	94		
8	Fourniture et pose barbelé galvanisé avec 4 fils section de cercle diam 600 mm	Ml	280.00		
TOTAL					

